

**DANE TECHNICZNE**

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Moc chłodnicza R404A/507 ( $t_e = -8^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=8\text{K}$ ):    | 55,80 kW                |
| Moc chłodnicza R404A/507 ( $t_e = -25^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=7\text{K}$ ):   | 42,30 kW                |
| Moc chłodnicza R448A/R449A ( $t_e = -8^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=8\text{K}$ ):  | 64,70 kW                |
| Moc chłodnicza R448A/R449A ( $t_e = -25^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=7\text{K}$ ): | 49,05 kW                |
| Powierzchnia wymiany:                                                         | 372,1 m <sup>2</sup>    |
| Pojemność wężownicy:                                                          | 81,7 dm <sup>3</sup>    |
| Wydatek powietrza:                                                            | 33532 m <sup>3</sup> /h |
| Zasięg strugi powietrza:                                                      | 27 mm                   |
| Średnica króćców przyłączeniowych (gaz):                                      | Φ 2 x 54 mm             |
| Średnica króćców przyłączeniowych (ciecz):                                    | Φ 2 x 22 mm             |
| Waga netto:                                                                   | 503,0 kg                |

**WENTYLATORY**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Średnica:             | Φ 630 mm            |
| Ilość:                | 3                   |
| Napięcie elektryczne: | 3~/400V/50Hz        |
| Moc:                  | 3 x 1100 W = 3300 W |
| Pobór prądu:          | 3 x 2,2 A = 6,6 A   |

**ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE**


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Napięcie elektryczne: | 1~/230V/50Hz |
| Blok lamelowy:        | 7 x 3800 W   |
| Taca ociekowa:        | 2 x 3800 W   |
| Suma:                 | 34200 W      |

## WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY


| Todp.[°C] / DT1[K] | 13    | 12    | 11    | 10    | 9     | 8     | 7     | 6     |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5                  | -     | 2,142 | 1,770 | 1,528 | 1,304 | 1,155 | 1,025 | 0,950 |
| 4                  | -     | 2,068 | 1,732 | 1,509 | 1,285 | 1,136 | 1,006 | 0,931 |
| 3                  | 2,235 | 1,993 | 1,695 | 1,490 | 1,267 | 1,118 | 0,987 | 0,913 |
| 2                  | 2,187 | 1,926 | 1,658 | 1,453 | 1,248 | 1,099 | 0,969 | 0,876 |
| 1                  | 2,142 | 1,863 | 1,621 | 1,416 | 1,230 | 1,080 | 0,950 | 0,857 |
| 0                  | 2,049 | 1,770 | 1,583 | 1,379 | 1,211 | 1,062 | 0,931 | 0,838 |
| -5                 | 1,770 | 1,602 | 1,453 | 1,304 | 1,155 | 1,006 | 0,876 | 0,820 |
| -8                 | 1,490 | 1,434 | 1,323 | 1,267 | 1,118 | 1,000 | 0,848 | 0,798 |
| -10                | -     | -     | -     | 1,230 | 1,080 | 0,950 | 0,820 | 0,777 |
| -15                | -     | -     | -     | 1,136 | 1,043 | 0,913 | 0,794 | 0,740 |
| -20                | -     | -     | -     | 1,043 | 1,006 | 0,876 | 0,764 | 0,702 |
| -25                | -     | -     | -     | -     | 0,931 | 0,838 | 0,758 | 0,665 |
| -30                | -     | -     | -     | -     | 0,876 | 0,801 | 0,740 | 0,635 |
| -35                | -     | -     | -     | -     | -     | 0,764 | 0,721 | 0,609 |

## WYMIARY

|    |         |
|----|---------|
| A: | 4160 mm |
| B: | 1000 mm |
| C: | 820 mm  |
| D: | 3690 mm |
| E: | 1230 mm |

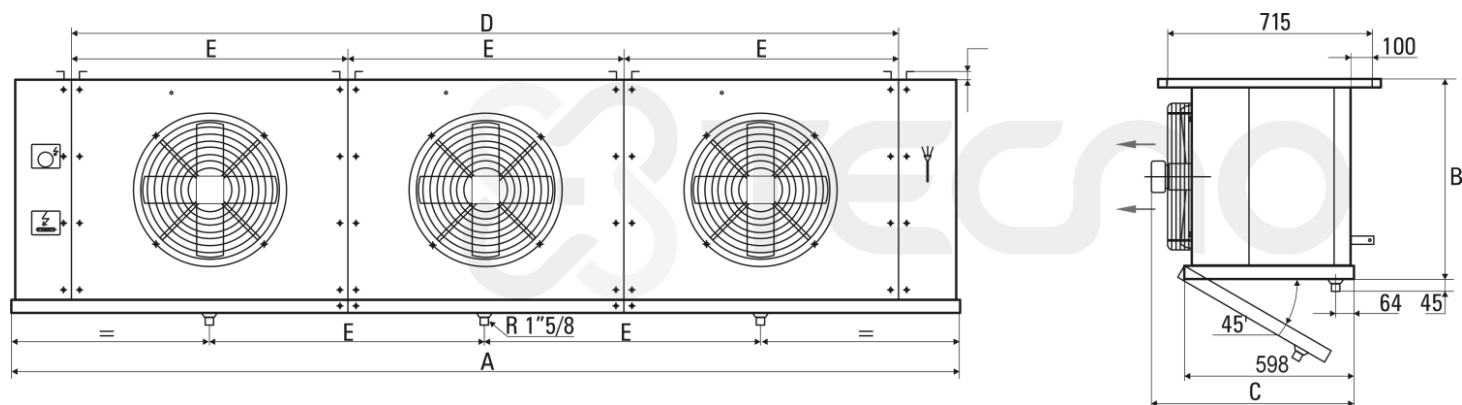

**ZDJĘCIA POGLĄDOWE**

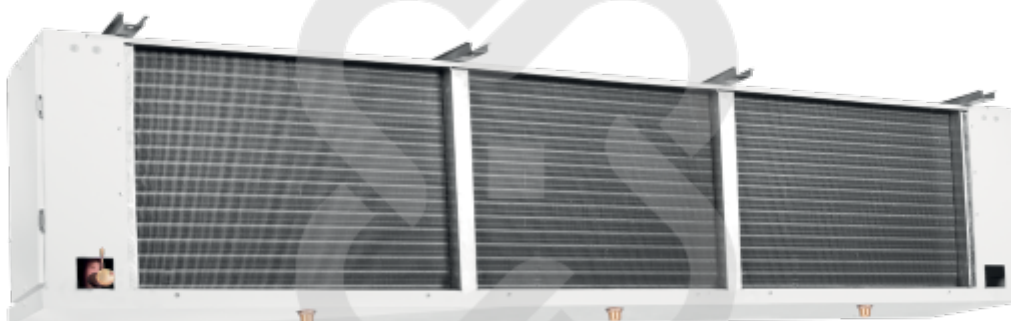

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.