

DANE TECHNICZNE

Moc chłodnicza R404A/507 ($t_e = -8^{\circ}\text{C}$; $DT1=8\text{K}$):	36,00 kW
Moc chłodnicza R404A/507 ($t_e = -25^{\circ}\text{C}$; $DT1=7\text{K}$):	27,10 kW
Powierzchnia wymiany:	209,0 m ²
Pojemność węzownicy:	54,0 dm ³
Wydatek powietrza:	25600 m ³ /h
Zasięg strugi powietrza:	22 m
Średnica króćców przyłączy (gaz):	54 Φ mm
Średnica króćców przyłączy (ciecz):	15 Φ mm
Waga netto:	353 kg

WENTYLATORY

Średnica:	500 Φ mm
Ilość:	4
Napięcie elektryczne:	400/50 V/Hz
Moc:	1920 W
Pobór prądu:	4,6 A

ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE


Napięcie elektryczne:	230/50 V/Hz
Blok lamelowy:	8x2130 W
Taca ociekowa:	4x2130 W
Suma:	25560 W

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY


Todp.[°C] / DT1[K]	13	12	11	10	9	8	7	6
5	-	1,974	1,776	1,539	1,332	1,245	0,987	0,868
4	-	1,934	1,717	1,500	1,303	1,205	0,947	0,849
3	2,013	1,895	1,697	1,461	1,283	1,186	0,928	0,829
2	1,993	1,855	1,658	1,421	1,263	1,161	0,900	0,809
1	1,974	1,816	1,618	1,401	1,243	1,146	0,888	0,789
0	1,954	1,776	1,579	1,382	1,224	1,126	0,868	0,770
-5	1,737	1,618	1,461	1,303	1,164	1,085	0,849	0,750
-8	1,579	1,507	1,342	1,224	1,125	1,000	0,829	0,730
-10	1,427	1,399	1,268	1,160	1,113	0,987	0,802	0,720
-15	-	1,342	1,224	1,145	1,105	0,908	0,789	0,711
-20	-	1,224	1,145	1,066	0,947	0,868	0,770	0,691
-25	-	-	1,066	0,987	0,868	0,829	0,755	0,671
-30	-	-	-	0,908	0,789	0,770	0,691	0,651
-35	-	-	-	0,829	0,710	0,691	0,671	0,632

WYMIARY

A:	4522 mm
B:	644 mm
C:	730 mm
D:	4116 mm
E:	1029 mm

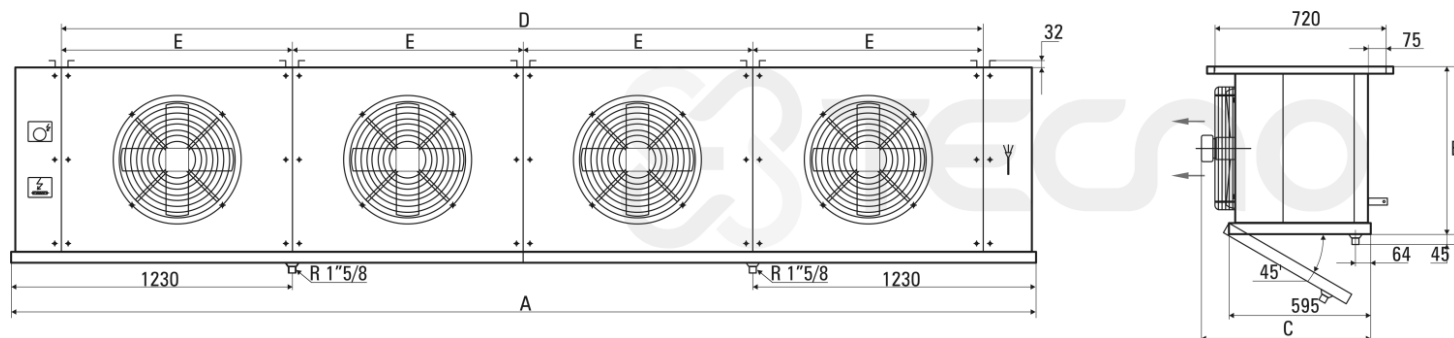

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

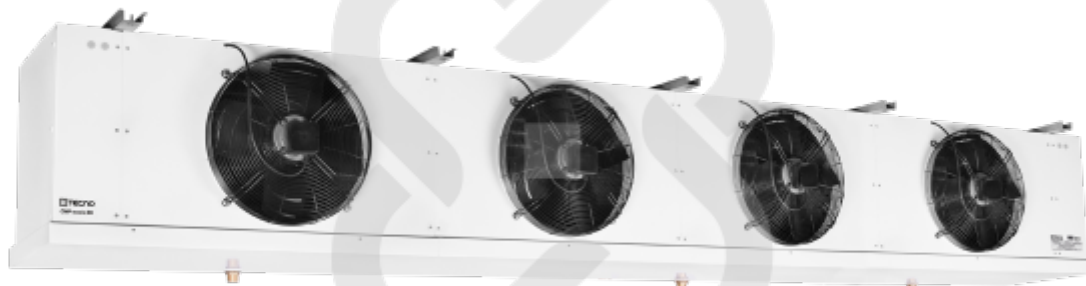

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.