

**DANE TECHNICZNE**

|                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Moc chłodnicza R404A/507 ( $t_e = -8^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=8\text{K}$ ):   | 12,40 kW                |
| Moc chłodnicza R404A/507 ( $t_e = 0^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=10\text{K}$ ):   | 18,50 kW                |
| Moc chłodnicza R448A/R449A ( $t_e = -8^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=8\text{K}$ ): | 14,40 kW                |
| Moc chłodnicza R448A/R449A ( $t_e = 0^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=10\text{K}$ ): | 21,40 kW                |
| Powierzchnia wymiany:                                                        | 45,7 m <sup>2</sup>     |
| Pojemność wężownicy:                                                         | 12,4 dm <sup>3</sup>    |
| Wydatek powietrza:                                                           | 10355 m <sup>3</sup> /h |
| Zasięg strugi powietrza:                                                     | 14 m                    |
| Średnica króćców przyłączyowych (gaz):                                       | 35 $\Phi$ mm            |
| Średnica króćców przyłączyowych (ciecz):                                     | 5/8 $\Phi$ cal          |
| Waga netto:                                                                  | 83 kg                   |

**WENTYLATORY**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Średnica:             | 350 $\Phi$ mm |
| Ilość:                | 4             |
| Napięcie elektryczne: | 230/50 V/Hz   |
| Moc:                  | 624 W         |
| Pobór prądu:          | 2,96 A        |

**ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE**


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Napięcie elektryczne: | 230/50 V/Hz |
| Blok lamelowy:        | 2x2080 W    |
| Taca ociekowa:        | 2x2080 W    |
| Suma:                 | 8320 W      |

## WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY


| Todp.[°C] / DT1[K] | 13    | 12    | 11    | 10    | 9     | 8     | 7     | 6     | 5     |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5                  | -     | 2,126 | 1,884 | 1,575 | 1,421 | 1,330 | 1,191 | 1,033 | 0,981 |
| 4                  | -     | 2,060 | 1,818 | 1,541 | 1,410 | 1,303 | 1,156 | 0,995 | 0,853 |
| 3                  | 2,233 | 1,956 | 1,783 | 1,525 | 1,395 | 1,281 | 1,123 | 0,969 | 0,827 |
| 2                  | 2,164 | 1,948 | 1,749 | 1,510 | 1,371 | 1,242 | 1,095 | 0,935 | 0,793 |
| 1                  | 2,129 | 1,921 | 1,714 | 1,498 | 1,336 | 1,211 | 1,065 | 0,908 | 0,766 |
| 0                  | 2,110 | 1,911 | 1,662 | 1,488 | 1,316 | 1,176 | 1,036 | 0,877 | 0,735 |
| -5                 | 1,796 | 1,657 | 1,449 | 1,389 | 1,235 | 1,099 | 0,962 | 0,826 | 0,690 |
| -8                 | 1,623 | 1,529 | 1,344 | 1,250 | 1,124 | 1,000 | 0,877 | 0,752 | 0,625 |
| -10                | 1,551 | 1,462 | 1,304 | 1,238 | 1,114 | 0,992 | 0,868 | 0,743 | 0,619 |
| -15                | -     | 1,319 | 1,280 | 1,208 | 1,089 | 0,967 | 0,846 | 0,724 | 0,604 |
| -20                | -     | 1,200 | 1,259 | 1,179 | 1,062 | 0,942 | 0,825 | 0,706 | 0,589 |
| -25                | -     | -     | 1,042 | 1,145 | 1,035 | 0,915 | 0,804 | 0,688 | 0,574 |
| -30                | -     | -     | -     | 1,114 | 1,008 | 0,891 | 0,780 | 0,671 | 0,559 |
| -35                | -     | -     | -     | 1,094 | 0,986 | 0,874 | 0,766 | 0,656 | 0,546 |

## WYMIARY

|    |         |
|----|---------|
| A: | 864 mm  |
| B: | 351 mm  |
| C: | 2413 mm |
| D: | 816 mm  |
| E: | 784 mm  |
| F: | 2100 mm |

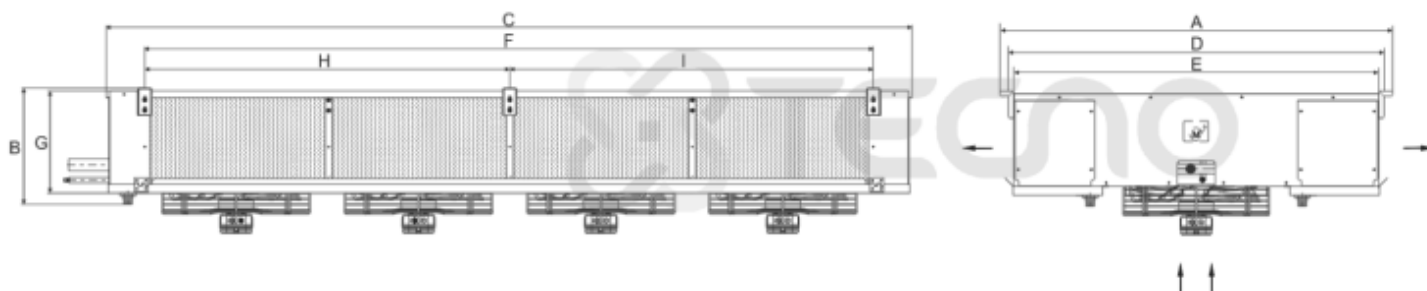

**ZDJĘCIA POGLĄDOWE**

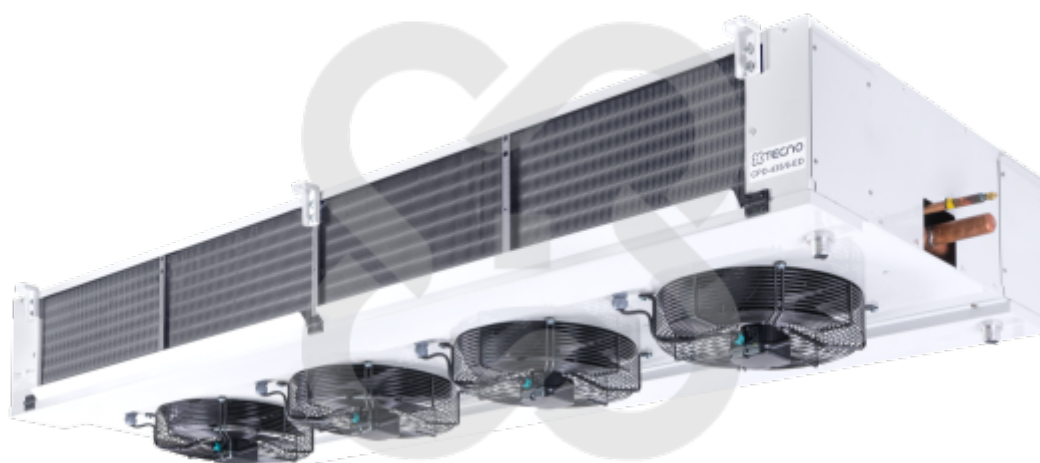

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.