KARTA KATALOGOWA

CKP-452/6-ED

Rozstaw 6 mm

DANE TECHNICZNE

Moc chłodnicza R404A/507 (te= -8^{0}C ; DT1=8K):	10,40 kW
Moc chłodnicza R404A/507 (te= -25^{0}C; DT1=7K):	7,70 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A (te= -8^{0}C ; DT1=8K):	12,05 kW
Moc chłodnicza R448A/R449A (te= -25^{0}C; DT1=7K):	8,90 kW
Powierzchnia wymiany:	41,0 m^2
Pojemność wężownicy:	10,0 dm^3
Wydatek powietrza:	11615 m^3/h
Zasięg strugi powietrza:	18 m
Średnica króćców przyłączeniowych (gaz):	Φ 28 mm
Średnica króćców przyłączeniowych (ciecz):	Φ 15 mm
Waga netto:	72,0 kg

WENTYLATORY

Średnica:	Φ 450 mm
Ilość:	2
Napięcie elektryczne:	3~/400V/50Hz
Moc:	2 x 460 W = 920 W
Pobór prądu:	2 x 0,95A = 1,9 A

ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE

Napięcie elektryczne:	1~/230V/50Hz
Blok lamelowy:	4 x 1310 W
Taca ociekowa:	1 x 1310 W
Suma:	6550 W

KARTA KATALOGOWA

CKP-452/6-ED


Rozstaw 6 mm

WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY

Todp.[°C] / DT1[K]	13	12	11	10	9	8	7	6
5	-	2,146	1,904	1,592	1,361	1,228	1,195	1,010
4	-	2,077	1,835	1,558	1,355	1,201	1,160	0,972
3	2,250	1,973	1,800	1,542	1,340	1,179	1,127	0,946
2	2,181	1,965	1,766	1,527	1,316	1,140	0,999	0,912
1	2,146	1,938	1,731	1,515	1,281	1,108	0,969	0,885
0	2,110	1,911	1,662	1,488	1,261	1,073	0,935	0,854
-5	1,835	1,696	1,488	1,350	1,177	1,013	0,865	0,727
-8	1,627	1,523	1,350	1,246	1,073	1,000	0,806	0,692
-10	1,590	1,498	1,340	1,202	1,011	0,935	0,794	0,673
-15	-	1,385	1,246	1,142	1,004	0,865	0,762	0,658
-20	-	1,246	1,142	1,038	0,935	0,831	0,748	0,623
-25	-	-	1,038	0,935	0,865	0,765	0,720	0,588
-30	-	-	-	0,900	0,796	0,727	0,623	0,544
-35	-	-	-	0,831	0,727	0,658	0,588	0,519

WYMIARY


A:	1878 mm
B:	600 mm
C:	460 mm
D:	1596 mm
E:	798 mm

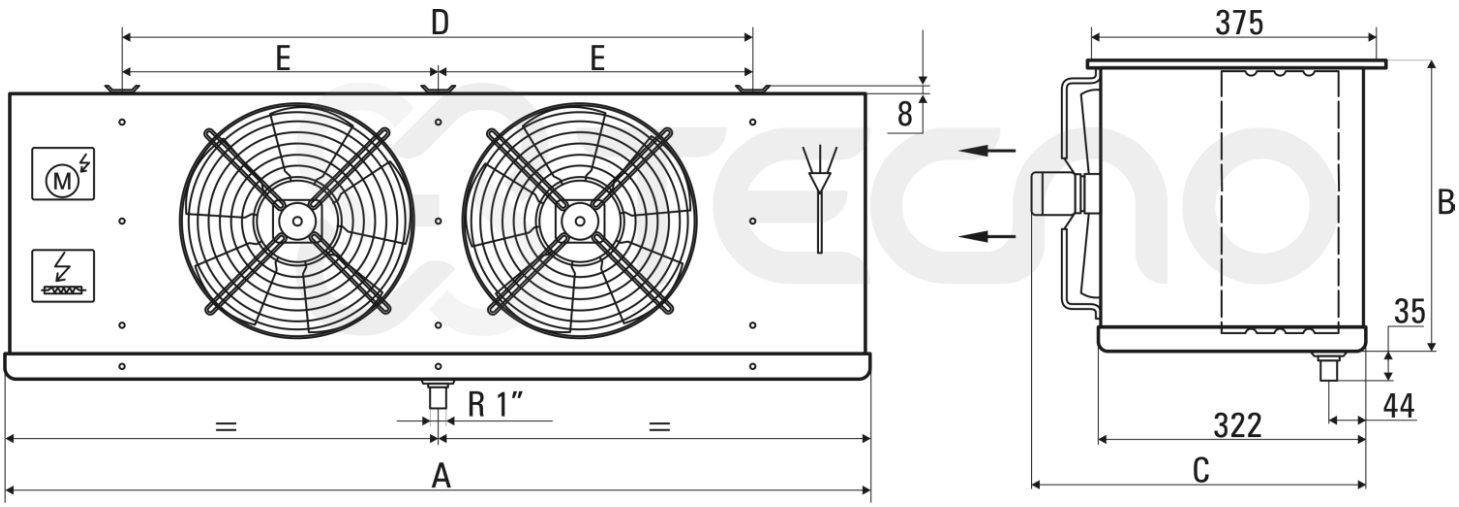


CKP-452/6-ED

Rozstaw 6 mm

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

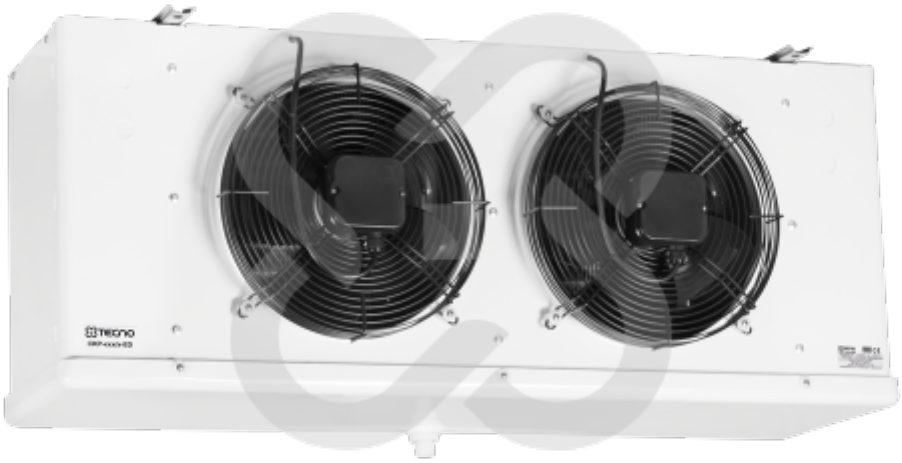

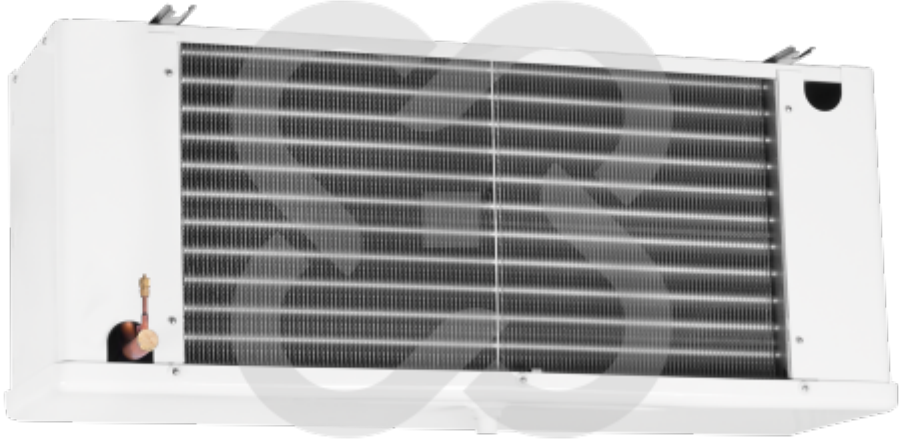

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.