

**DANE TECHNICZNE**

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Moc chłodnicza R404A/507 ( $t_e = -8^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=8\text{K}$ ):    | 7,30 kW                 |
| Moc chłodnicza R404A/507 ( $t_e = -25^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=7\text{K}$ ):   | 5,20 kW                 |
| Moc chłodnicza R448A/R449A ( $t_e = -8^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=8\text{K}$ ):  | 8,50 kW                 |
| Moc chłodnicza R448A/R449A ( $t_e = -25^{\circ}\text{C}$ ; $DT1=7\text{K}$ ): | 6,05 kW                 |
| Powierzchnia wymiany:                                                         | 25,0 m <sup>2</sup>     |
| Pojemność wężownicy:                                                          | 8,8 dm <sup>3</sup>     |
| Wydatek powietrza:                                                            | 10069 m <sup>3</sup> /h |
| Zasięg strugi powietrza:                                                      | 16 m                    |
| Średnica króćców przyłączeniowych (gaz):                                      | Φ 28 mm                 |
| Średnica króćców przyłączeniowych (ciecz):                                    | Φ 15 mm                 |
| Waga netto:                                                                   | 63,0 kg                 |

**WENTYLATORY**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Średnica:             | Φ 400 mm           |
| Ilość:                | 3                  |
| Napięcie elektryczne: | 1~/230V/50Hz       |
| Moc:                  | 3 X 160 W = 480 W  |
| Pobór prądu:          | 3 x 0,73 A = 2,2 A |

**ODSZRANIANIE ELEKTRYCZNE**


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Napięcie elektryczne: | 1~/230V/50Hz |
| Blok lamelowy:        | 4 x 1310 W   |
| Taca ociekowa:        | 1 x 1310 W   |
| Suma:                 | 6550 W       |

## WSPÓŁCZYNNIK KOREKCYJNY



| Todp.[°C] / DT1[K] | 13    | 12    | 11    | 10    | 9     | 8     | 7     | 6     |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5                  | -     | 2,146 | 1,904 | 1,592 | 1,361 | 1,228 | 1,195 | 1,010 |
| 4                  | -     | 2,077 | 1,835 | 1,558 | 1,355 | 1,201 | 1,160 | 0,972 |
| 3                  | 2,250 | 1,973 | 1,800 | 1,542 | 1,340 | 1,179 | 1,127 | 0,946 |
| 2                  | 2,181 | 1,965 | 1,766 | 1,527 | 1,316 | 1,140 | 0,999 | 0,912 |
| 1                  | 2,146 | 1,938 | 1,731 | 1,515 | 1,281 | 1,108 | 0,969 | 0,885 |
| 0                  | 2,110 | 1,911 | 1,662 | 1,488 | 1,261 | 1,073 | 0,935 | 0,854 |
| -5                 | 1,835 | 1,696 | 1,488 | 1,350 | 1,177 | 1,013 | 0,865 | 0,727 |
| -8                 | 1,627 | 1,523 | 1,350 | 1,246 | 1,073 | 1,000 | 0,806 | 0,692 |
| -10                | 1,590 | 1,498 | 1,340 | 1,202 | 1,011 | 0,935 | 0,794 | 0,673 |
| -15                | -     | 1,385 | 1,246 | 1,142 | 1,004 | 0,865 | 0,762 | 0,658 |
| -20                | -     | 1,246 | 1,142 | 1,038 | 0,935 | 0,831 | 0,748 | 0,623 |
| -25                | -     | -     | 1,038 | 0,935 | 0,865 | 0,765 | 0,720 | 0,588 |
| -30                | -     | -     | -     | 0,900 | 0,796 | 0,727 | 0,623 | 0,544 |
| -35                | -     | -     | -     | 0,831 | 0,727 | 0,658 | 0,588 | 0,519 |

## WYMIARY

|    |         |
|----|---------|
| A: | 1878 mm |
| B: | 530 mm  |
| C: | 460 mm  |
| D: | 1596 mm |
| E: | 546 mm  |
| F: | 504 mm  |

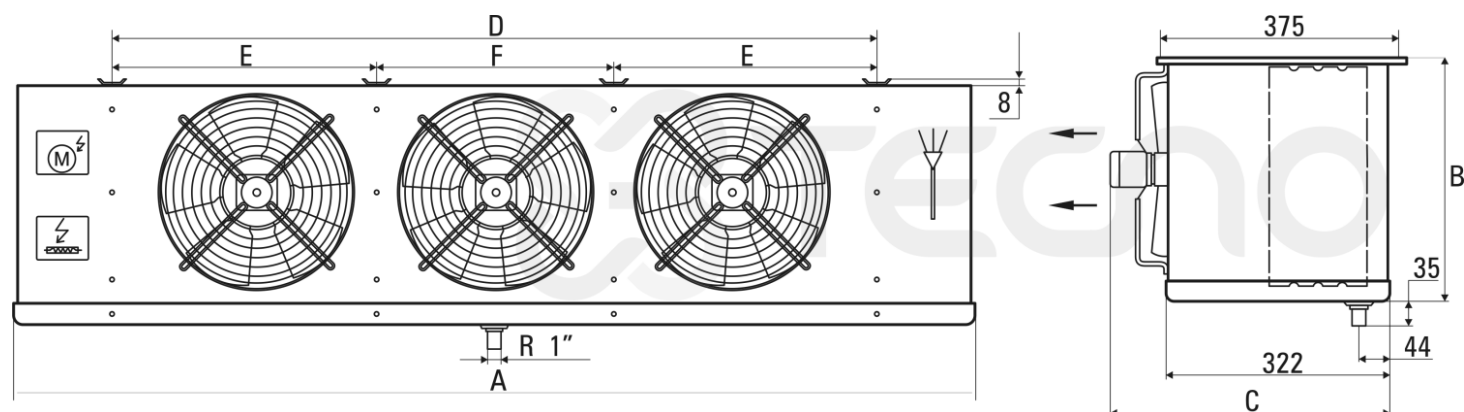

**ZDJĘCIA POGLĄDOWE**

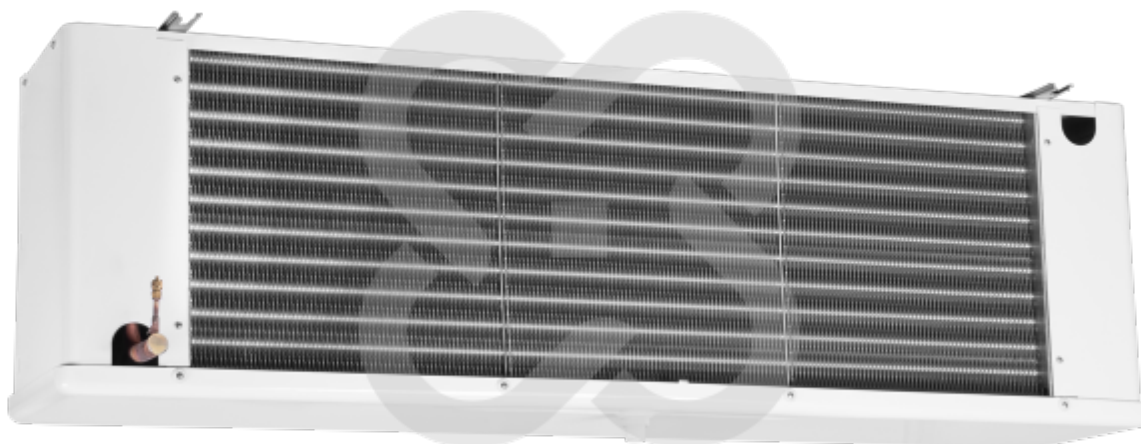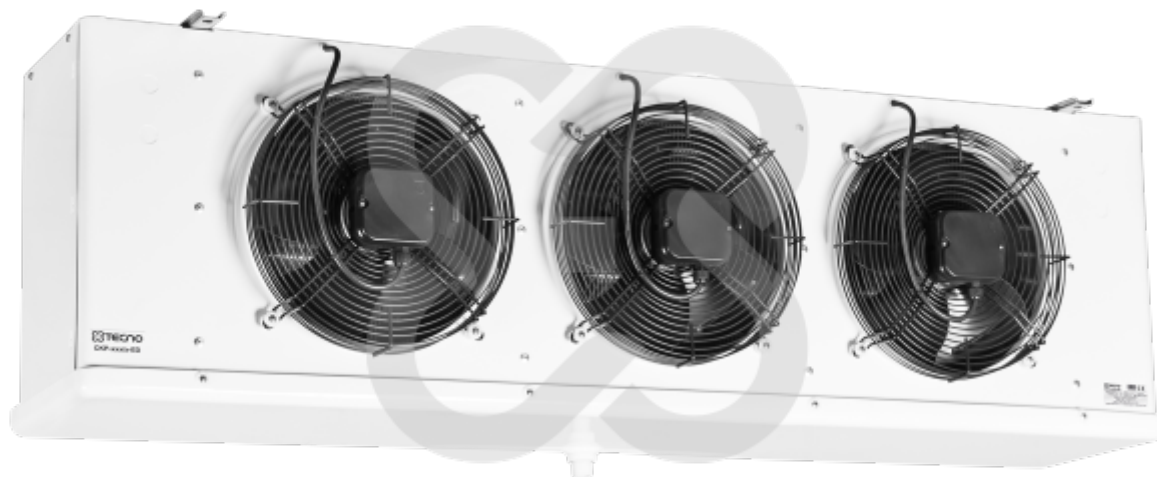

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.